

2025




LIGHTHOUSE

каталог
стандартных решений

BALLO

Серия подвесных светодиодных светильников кольцеобразной формы. Большой выбор размеров позволяет находить решения для освещения разнообразных помещений, в том числе с высокими потолками. Модельный ряд представлен версиями с шириной корпуса 50, 65 и 100 мм. Высота борта 80 мм. Корпус светильника выполнен из алюминия, окрашен порошковой краской. Драйвер интегрирован в корпус.

Доступны 3 ширины профиля:

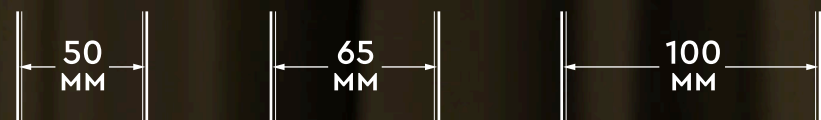

CAPSULA

Светильники круглой формы с равномерно светящейся поверхностью. Эффективны в сценарии общего освещения общественных пространств, создания световых композиций для дизайнерских интерьеров. Опаловый рассеиватель обеспечивает равномерную засветку и отсутствие видимых затемнений.

Цветовая температура	3000K 4000K
Рассеиватель	Опал Опал+Микропризма
Материалы	Алюминий Поликарбонат
Монтаж	Подвесной Накладной



BALLO



Ø 450 mm	Ø 650 mm	Ø 900 mm	Ø 1200 mm
2700 лм 30 Вт	3600 лм 40 Вт	5400 лм 60 Вт	7200 лм 80 Вт

Световая эффективность	90 лм\Вт
В x Н	50 x 80 mm



Ø 450 mm	Ø 650 mm	Ø 900 mm	Ø 1200 mm
4000 лм 40 Вт	6500 лм 65 Вт	9000 лм 90 Вт	12000 лм 120 Вт

Световая эффективность	100 лм\Вт
В x Н	100 x 80 mm

CAPSULA



Ø 450 mm	Ø 650 mm	Ø 900 mm	Ø 1200 mm
3800 лм 40 Вт	5225 лм 55 Вт	7600 лм 80 Вт	10925 лм 115 Вт


Световая эффективность	95 лм\Вт
В x Н	65 x 80 mm



Ø 450 mm	Ø 650 mm	Ø 900 mm	Ø 1200 mm
2700 лм 30 Вт	4950 лм 55 Вт	8100 лм 90 Вт	9900 лм 110 Вт

Световая эффективность	90 лм\Вт
Н	80 mm

Цветовая температура	3000K 4000K
Рассеиватель	Опал Опал+Микропризма
Материалы	Алюминий Поликарбонат
Монтаж	Подвесной Накладной



BALLO Slim




1600 x 450 mm

6750	лм
75	Вт



1600 x 650 mm


7650	лм
85	Вт

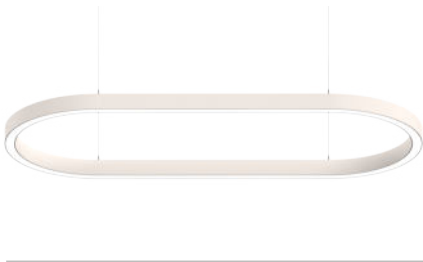

2000 x 900 mm

9000	лм
100	Вт

Световая эффективность	90 лм\Вт
В x Н	50 x 80 mm



1600 x 450 mm

12500	лм
125	Вт



1600 x 650 mm

14000	лм
140	Вт



2000 x 900 mm

18000	лм
180	Вт

Световая эффективность	100 лм\Вт
В x Н	100 x 80 mm

CAPSULA Slim



1600 x 450 mm

10450	лм
110	Вт



1600 x 650 mm

11400	лм
120	Вт



2000 x 900 mm

14250	лм
150	Вт

Световая эффективность	95 лм\Вт
В x Н	65 x 80 mm



1600 x 450 mm

8100	лм
90	Вт



1600 x 650 mm

11250	лм
125	Вт



2000 x 900 mm

20700	лм
230	Вт

Световая эффективность	90 лм\Вт
Н	80 mm

Цветовая температура	3000K 4000K
Рассеиватель	Опал Опал+Микропризма
Материалы	Алюминий Поликарбонат
Монтаж	Подвесной Накладной



Опции



BALLO Ellipse



1600 x 450 mm

6750
75 лм
Вт



1600 x 650 mm

8550
85 лм
Вт



2000 x 900 mm


9000
100 лм
Вт

Световая эффективность	90 лм\Вт
В x H	65 x 80 mm

ZEN

Серия функциональных светодиодных светильников. Модельный ряд представлен версиями с шириной корпуса 50, 65 и 100 мм. Высота борта 80 мм. Корпус светильника выполнен из алюминия, окрашен порошковой краской. Драйвер интегрирован в корпус.

Доступны 3 ширины профиля:



GRAVIS

Серия функциональных светодиодных светильников с равномерно светящейся поверхностью. Модельный ряд представлен версиями с шириной корпуса 50, 65 и 100 мм. Высота борта 80 мм. Светильники предназначены для общего и локального освещения жилых, производственных и различных административно-общественных помещений.

Цветовая температура	3000K 4000K
Рассеиватель	Опал Опал+Микропризма
Материалы	Алюминий Поликарбонат
Монтаж	Подвесной Накладной



ZEN



450 mm	650 mm	900 mm	1200 mm
2375 лм 25 Вт	3800 лм 40 Вт	5225 лм 55 Вт	7125 лм 75 Вт

Световая эффективность	95 лм\Вт
В x Н	50 x 80 mm



450 mm	650 mm	900 mm	1200 mm
5500 лм 55 Вт	8500 лм 85 Вт	12000 лм 120 Вт	16500 лм 165 Вт

Световая эффективность	100 лм\Вт
В x Н	100 x 80 mm

GRAVIS



450 mm	650 mm	900 mm	1200 mm
3150 лм 30 Вт	5250 лм 50 Вт	7875 лм 75 Вт	10500 лм 100 Вт

Световая эффективность	105 лм\Вт
В x Н	65 x 80 mm



450 mm	650 mm	900 mm	1200 mm
4275 лм 45 Вт	6650 лм 70 Вт	10450 лм 110 Вт	18050 лм 190 Вт

Световая эффективность	95 лм\Вт
Н	80 mm

Цветовая температура	3000K 4000K
Рассеиватель	Опал Опал+Микропризма
Материалы	Алюминий Поликарбонат
Монтаж	Подвесной Накладной



Опции




К К

DALI


RAL

ZEN Slim



1600 x 650 mm

8550
95 лм
Вт

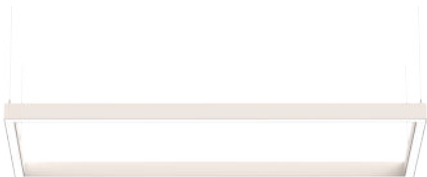

2000 x 900 mm


11250
125 лм
Вт

Световая эффективность	90 лм\Вт
В x Н	50 x 80 mm



1600 x 650 mm

16000
160 лм
Вт

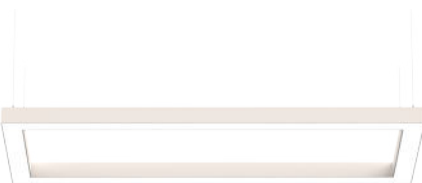

2000 x 900 mm

21000
210 лм
Вт


Световая эффективность	100 лм\Вт
В x Н	100 x 80 mm

GRAVIS Slim



1600 x 650 mm

12825
135 лм
Вт

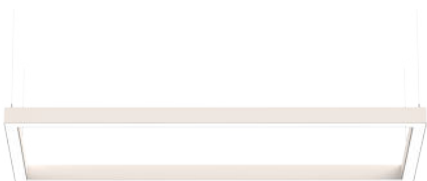

2000 x 900 mm

17100
180 лм
Вт

Световая эффективность	95 лм\Вт
В x Н	65 x 80 mm



1600 x 650 mm

9500
100 лм
Вт



2000 x 900 mm

17100
180 лм
Вт

Световая эффективность	95 лм\Вт
Н	80 mm

Цветовая температура	3000K 4000K
Рассеиватель	Опал Опал+Микропризма
Материалы	Алюминий Поликарбонат
Монтаж	Подвесной Накладной



ZEN Hexagon



450 mm	650 mm	900 mm	1200 mm
2250 лм 25 Вт	3600 лм 40 Вт	4950 лм 55 Вт	6750 лм 75 Вт

Световая эффективность	90 лм\Вт
В x Н	50 x 80 mm



450 mm	650 mm	900 mm	1200 mm
4000 лм 40 Вт	6000 лм 60 Вт	9000 лм 90 Вт	12500 лм 125 Вт

Световая эффективность	100 лм\Вт
В x Н	100 x 80 mm

GRAVIS Hexagon



450 mm	650 mm	900 mm	1200 mm
3800 лм 40 Вт	6175 лм 65 Вт	8550 лм 90 Вт	11400 лм 120 Вт

Световая эффективность	95 лм\Вт
В x Н	65 x 80 mm



450 mm	650 mm	900 mm	1200 mm
3800 лм 40 Вт	6175 лм 65 Вт	9500 лм 100 Вт	14250 лм 150 Вт


Световая эффективность	95 лм\Вт
Н	80 mm

Цветовая температура	3000K 4000K
Рассеиватель	Опал Опал+Микропризма
Материалы	Алюминий Поликарбонат
Монтаж	Подвесной Накладной



Опции

ZEN Triangle

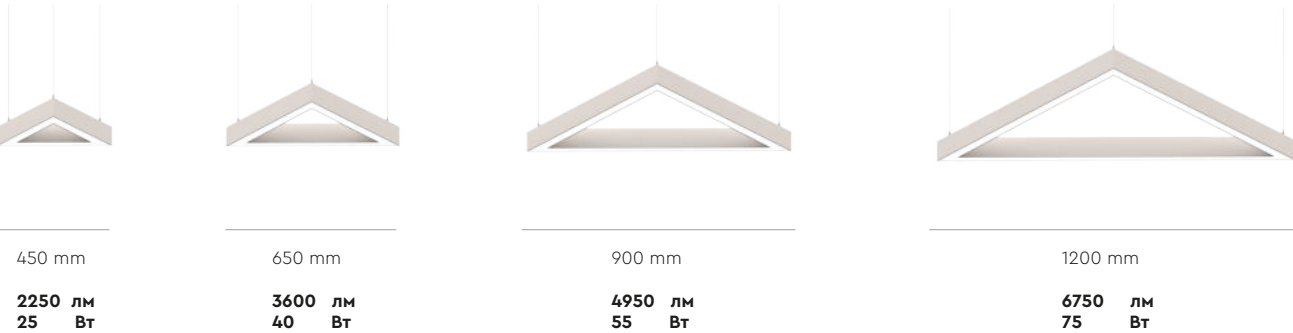

Световая эффективность	90 лм\Вт
В x Н	50 x 80 mm




Световая эффективность	100 лм\Вт
В x Н	100 x 80 mm

GRAVIS Triangle



Световая эффективность	95 лм\Вт
В x Н	65 x 80 mm

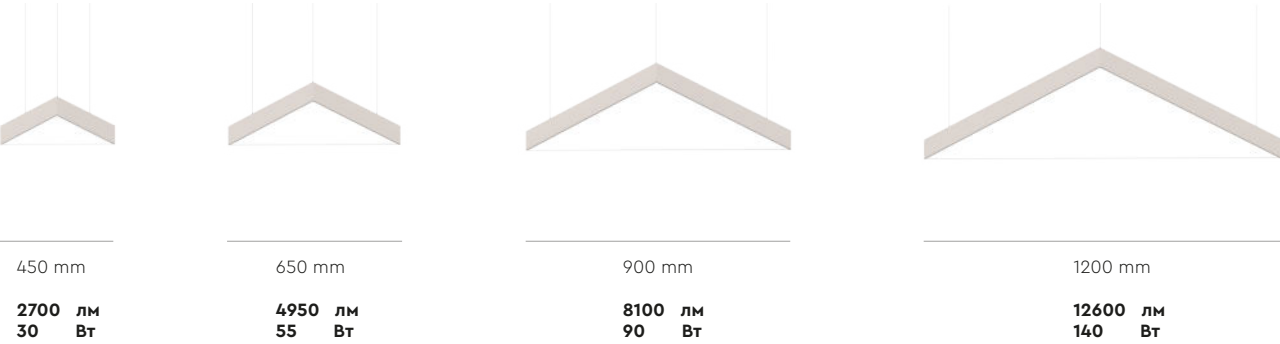


Световая эффективность	90 лм\Вт
Н	80 mm



COMO

Серия подвесных светодиодных светильников. Модельный ряд представлен версиями с шириной корпуса 50, 65 и 100 мм. Высота борта 80 мм. Корпус светильника выполнен из алюминия, окрашен порошковой краской. Драйвер интегрирован в корпус.

Доступны 3 ширины профиля:



MOBI

Серия подвесных светодиодных светильников. Равномерно светящаяся поверхность обеспечивает удобство и комфорт в процессе эксплуатации изделия. Модельный ряд представлен версиями с шириной корпуса 50, 65 и 100 мм. Высота борта 80 мм. Корпус светильника выполнен из алюминия, окрашен порошковой краской. Драйвер интегрирован в корпус.

Цветовая температура	3000K 4000K
Рассеиватель	Опал Опал+Микропризма
Материалы	Алюминий Поликарбонат
Монтаж	Подвесной Накладной



COMO



650 mm

3800 лм
40 Вт



900 mm

5225 лм
55 Вт



1200 mm

7125 лм
75 Вт



650 mm

8500 лм
85 Вт



900 mm

12000 лм
120 Вт



1200 mm

16500 лм
165 Вт

Световая эффективность	95 лм\Вт
В x Н	50 x 80 mm

Световая эффективность	100 лм\Вт
В x Н	100 x 80 mm

MOBI



650 mm

5250 лм
50 Вт



900 mm

7875 лм
75 Вт



1200 mm

10500 лм
100 Вт



650 mm

6650 лм
70 Вт



900 mm

10450 лм
110 Вт



1200 mm

18050 лм
190 Вт

Световая эффективность	105 лм\Вт
В x Н	50 x 80 mm

Световая эффективность	95 лм\Вт
Н	80 mm

Цветовая температура	3000K 4000K
Рассеиватель	Опал Опал+Микропризма
Материалы	Алюминий Поликарбонат
Монтаж	Подвесной Накладной



Опции




COMO Slim



1600 x 650 mm

8550
95 лм
Вт

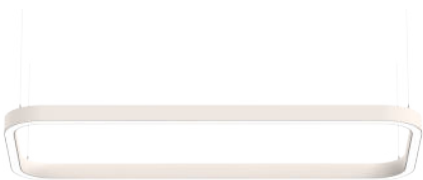

2000 x 900 mm

11250
125 лм
Вт


Световая эффективность	90 лм\Вт
В x Н	50 x 80 mm



1600 x 650 mm

16000
160 лм
Вт

Световая эффективность	100 лм\Вт
В x Н	100 x 80 mm

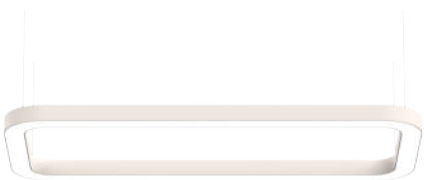

2000 x 900 mm

21000
210 лм
Вт

MOBI Slim



1600 x 650 mm

12825
135 лм
Вт



2000 x 900 mm

17100
180 лм
Вт

Световая эффективность	95 лм\Вт
В x Н	65 x 80 mm



1600 x 650 mm

9500
100 лм
Вт

Световая эффективность	95 лм\Вт
Н	80 mm



2000 x 900 mm

17100
180 лм
Вт

Цветовая температура	3000K 4000K
Рассеиватель	Опал Опал+Микропризма
Материалы	Алюминий Поликарбонат
Монтаж	Подвесной Накладной



COMO Hexagon



900 mm

4950 лм
55 Вт



1200 mm

6750 лм
75 Вт

Световая эффективность	90 лм\Вт
В x Н	50 x 80 mm



900 mm

9000 лм
90 Вт



1200 mm

12500 лм
125 Вт

Световая эффективность	100 лм\Вт
В x Н	100 x 80 mm

MOBI Hexagon



900 mm

8550 лм
90 Вт



1200 mm

11400 лм
120 Вт

Световая эффективность	95 лм\Вт
В x Н	65 x 80 mm



900 mm

9500 лм
100 Вт



1200 mm

14250 лм
150 Вт

Световая эффективность	95 лм\Вт
Н	80 mm

Цветовая температура	3000K 4000K
Рассеиватель	Опал Опал+Микропризма
Материалы	Алюминий Поликарбонат
Монтаж	Подвесной Накладной



Опции



COMO Triangle



900 mm

4950 лм
55 Вт



1200 mm

6750 лм
75 Вт

Световая эффективность	90 лм\Вт
В x Н	50 x 80 mm



900 mm

9000 лм
90 Вт



1200 mm

12500 лм
125 Вт

Световая эффективность	100 лм\Вт
В x Н	100 x 80 mm

MOBI Triangle



900 mm

8550 лм
90 Вт



1200 mm

11875 лм
125 Вт

Световая эффективность	95 лм\Вт
В x Н	65 x 80 mm



900 mm

8100 лм
90 Вт




1200 mm

12600 лм
140 Вт

Световая эффективность	90 лм\Вт
Н	80 mm

Аксессуары

Чаши для подвеса и питания

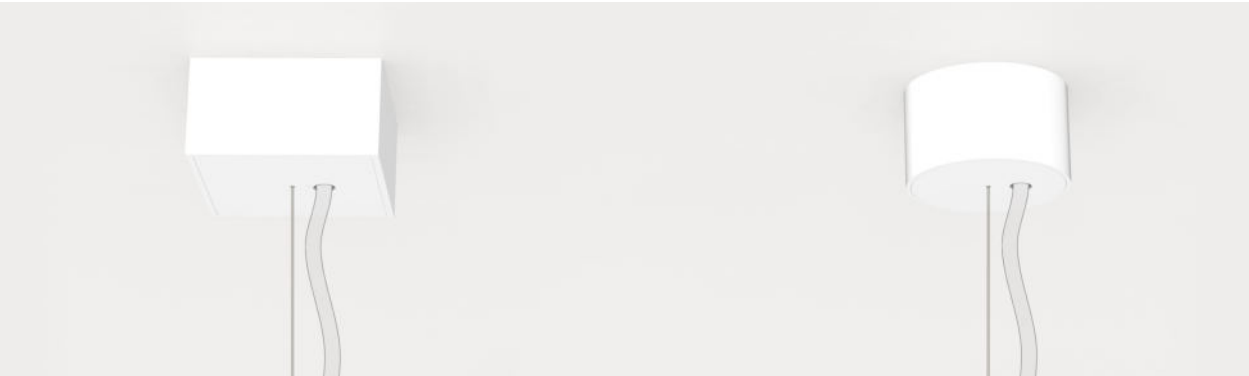

30000-036

Потолочная чаша 80x80 для подвеса и питания с тросом 1500 мм d1.5мм

80 x 80 mm

30000-037

Потолочная чаша D70 для подвеса и питания с тросом 1500 мм d1.5мм

Ø 70 mm

Чаши для подвеса



30000-038

Потолочная чаша 40x40 для подвеса с тросом 1500 мм d1.5мм

40 x 40 mm

30000-039

Потолочная чаша D35 для подвеса с тросом 1500 мм d1.5мм


Ø 35 mm

30000-035

Потолочный держатель троса D15 h15 с тросом 1500 мм d1.5мм (пара)

Ø 15mm

Чаши для питающего кабеля

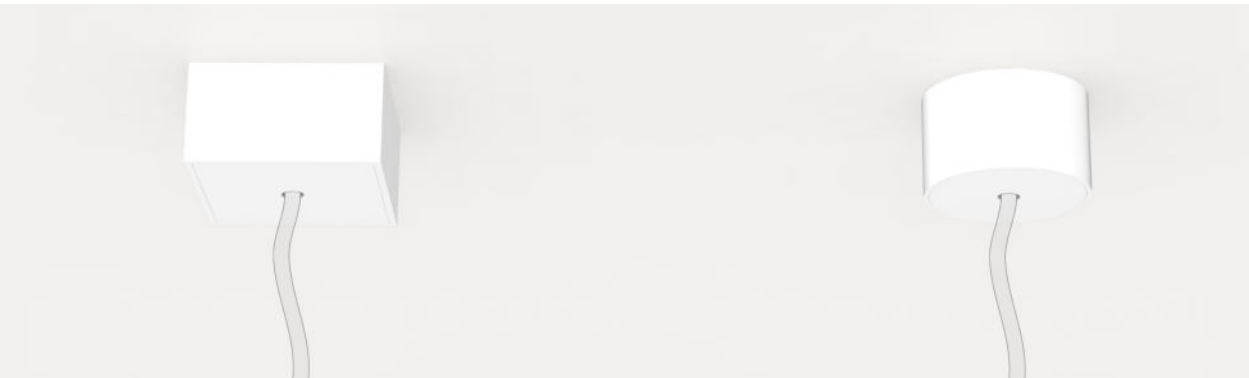

30000-033

Потолочная чаша 80x80 для питания

80 x 80 mm

30000-032

Потолочная чаша D70 для питания

Ø 70 mm



Трос

Ø 1,5 mm
L – 1500 mm

Чаши стандартно комплектуются тросовым подвесом длиной 1,5 метра. По запросу может быть предоставлен тросовый подвес другой длины.




Кабель

(поставляется вместе со светильником)

Кабель круглый для светильников в ПВХ оболочке. Кабель произведен из высококачественных материалов и соответствует европейским стандартам безопасности и надежности.

- белый
- черный
- ◐ прозрачный

Схема расположения чаш

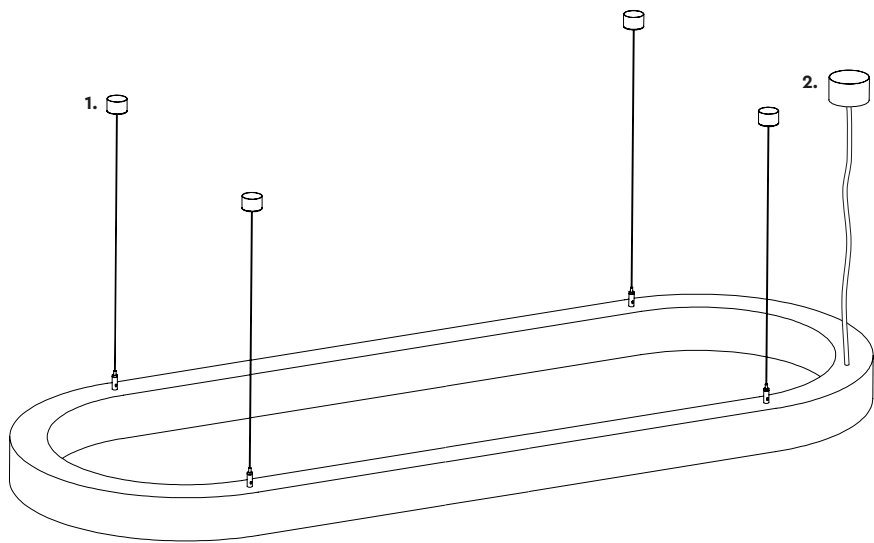

- 1. Чаша для подвеса (30000-035)
- 2. Чаша для питающего кабеля (30000-032)



ПРОФИЛЬНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ



Серия подвесных линейных светильников. Доступны варианты подвесного, накладного и встраиваемого монтажа. Линейные светильники эффективны как в качестве локального освещения, так и в качестве основного освещения.

Цветовая температура	3000K 4000K
Рассеиватель	Опал Опал+Микропризма
Материалы	Алюминий Поликарбонат



Опции

DALI

RAL

Профильные светильники



● RAL 050 50 30

36 x 36 mm


4000K – CRI 80

REGIO

Single
Подвесной | Накладной

Схема монтажа светильника

L (mm)	W	лм/Вт	лм
505	12W	92	1140
755	18W	92	1710
1005	24W	92	2280
1255	30W	92	2850
1505	36W	92	3420
1755	42W	92	3990
2005	48W	92	4560
2505	60W	92	5700
2755	66W	92	6270
3005	72W	92	6840

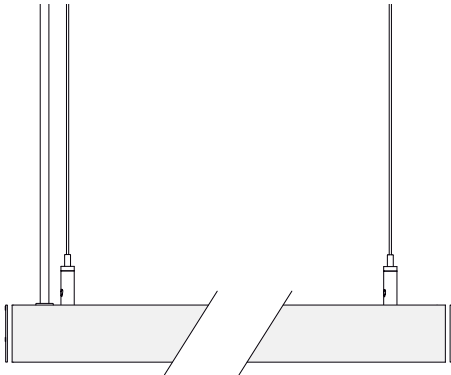


REGIO

Start
Подвесной | Накладной

Схема монтажа светильника

L (mm)	W	лм/Вт	лм
1505	36W	92	3420
2005	48W	92	4560
2505	60W	92	5700
3005	72W	92	6840

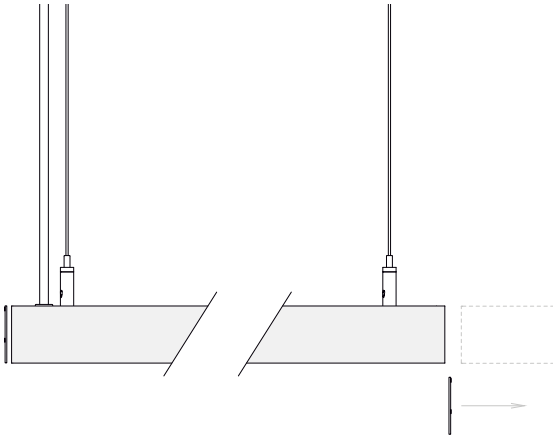


4000K – CRI 80

REGIO

Continuous
Подвесной | Накладной

Схема монтажа светильника

L (mm)	W	лм/Вт	лм
1500	36W	92	3420
2000	48W	92	4560
2500	60W	92	5700
3000	72W	92	6840

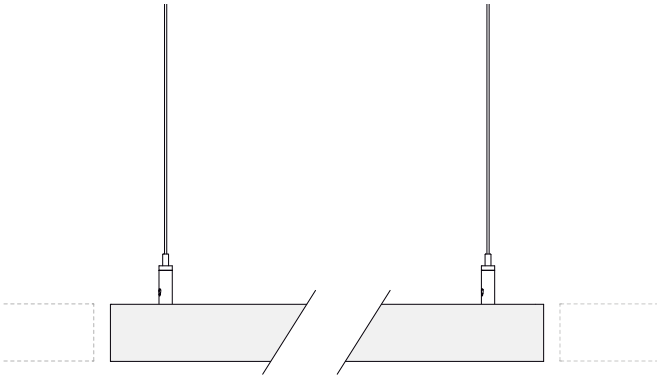

Цветовая температура	3000K 4000K
Рассеиватель	Опал Опал+Микропризма
Материалы	Алюминий Поликарбонат



Опции

Профильные светильники



● RAL 260 80 10

36 x 90 mm


4000K – CRI 80

REGIO

Single
Подвесной | Накладной

Схема монтажа светильника

L (mm)	W	лм/Вт	лм
505	12W	92	1140
755	18W	92	1710
1005	24W	92	2280
1255	30W	92	2850
1505	36W	92	3420
1755	42W	92	3990
2005	48W	92	4560
2505	60W	92	5700
2755	66W	92	6270
3005	72W	92	6840

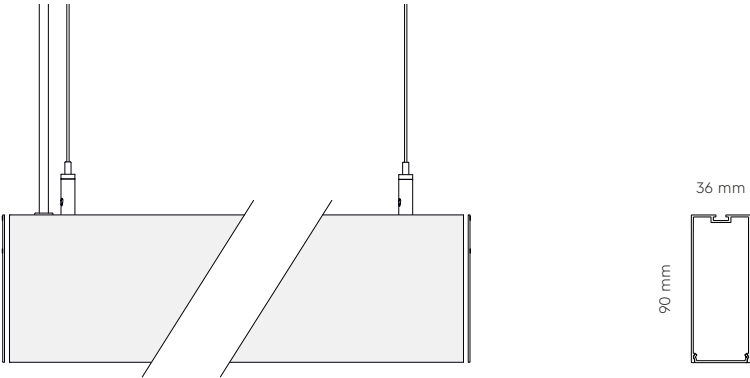


REGIO

Start
Подвесной | Накладной

Схема монтажа светильника

L (mm)	W	лм/Вт	лм
1505	36W	92	3420
2005	48W	92	4560
2505	60W	92	5700
3005	72W	92	6840

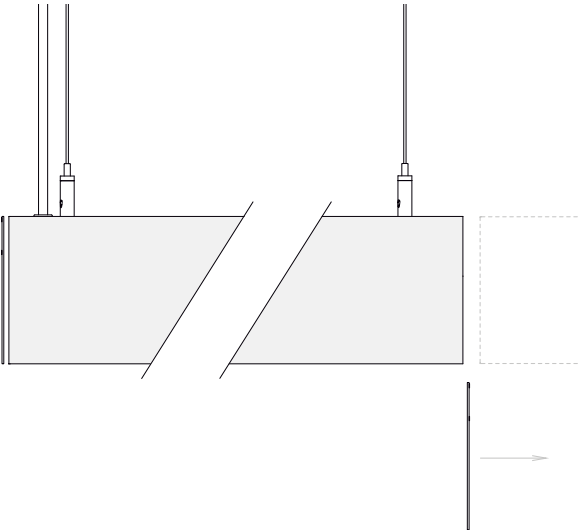


4000K – CRI 80

REGIO

Continuous
Подвесной | Накладной

Схема монтажа светильника

L (mm)	W	лм/Вт	лм
1500	36W	92	3420
2000	48W	92	4560
2500	60W	92	5700
3000	72W	92	6840

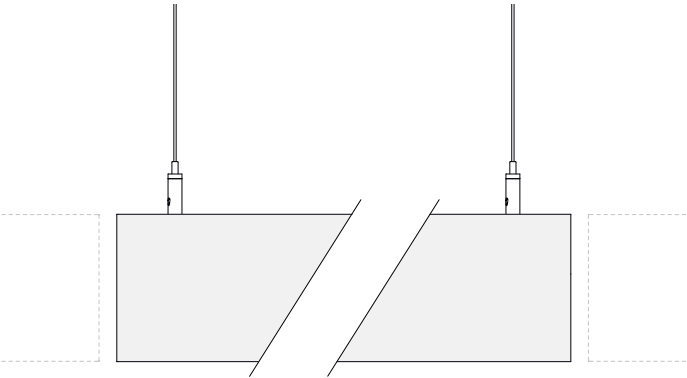

Цветовая температура	3000K 4000K
Рассеиватель	Опал Опал+Микропризма
Материалы	Алюминий Поликарбонат



Опции

Профильные светильники



● RAL 085 40 30

47 x 70 mm


4000K – CRI 80

REGIO

Single
Подвесной | Накладной

Схема монтажа светильника

L (mm)	W	лм/Вт	лм
505	12W	92	1140
755	18W	92	1710
1005	24W	92	2280
1255	30W	92	2850
1505	36W	92	3420
1755	42W	92	3990
2005	48W	92	4560
2505	60W	92	5700
2755	66W	92	6270
3005	72W	92	6840

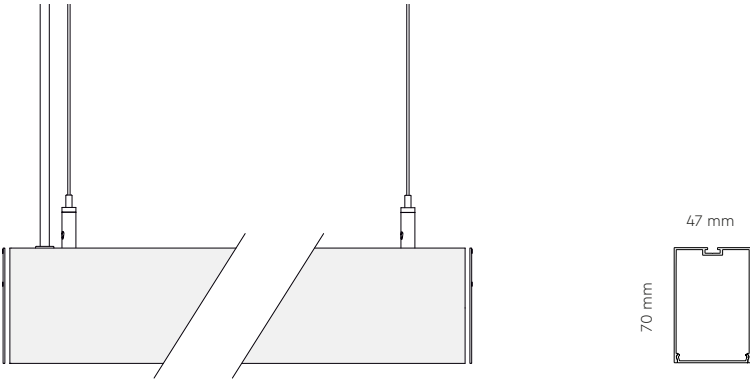


REGIO

Start
Подвесной | Накладной

Схема монтажа светильника

L (mm)	W	лм/Вт	лм
1505	36W	92	3420
2005	48W	92	4560
2505	60W	92	5700
3005	72W	92	6840

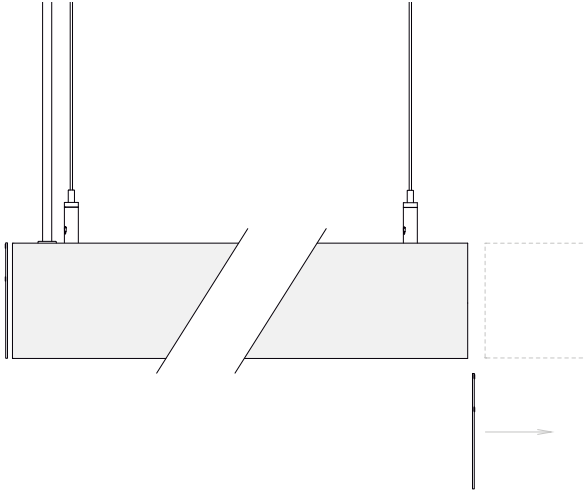


4000K – CRI 80

REGIO

Continuous
Подвесной | Накладной

Схема монтажа светильника

L (mm)	W	лм/Вт	лм
1500	36W	92	3420
2000	48W	92	4560
2500	60W	92	5700
3000	72W	92	6840

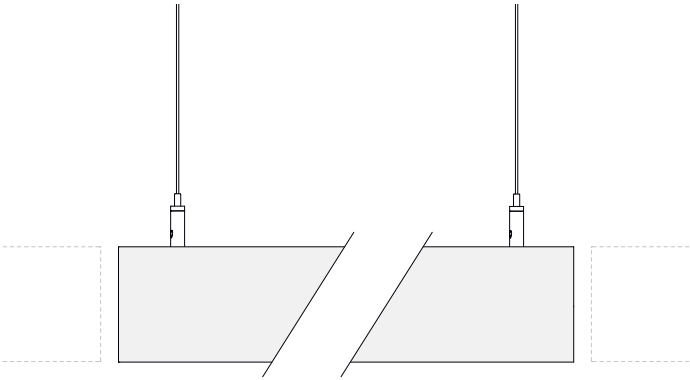

Цветовая температура	3000K 4000K
Рассеиватель	Опал Опал+Микропризма
Материалы	Алюминий Поликарбонат



Опции

К К

DALI

RAL

Профильные светильники



● RAL 7038

83 x 63 mm

4000K – CRI 80


REGIO

Single
Встраиваемый

Схема монтажа светильника

Монтажное отверстие

La (mm)	Lb (mm)	L (mm)	W
520	505	500	12W
770	755	750	17W
1020	1005	1000	23W
1270	1255	1250	28W
1520	1505	1500	35W
1770	1755	1750	40W
2020	2005	2000	45W
2520	2505	2500	56W
2770	2755	2750	62W
3020	3005	3000	68W

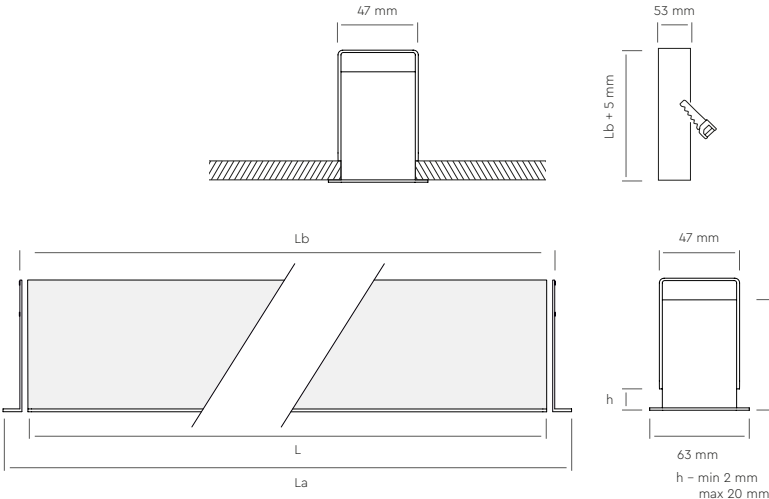


REGIO

Start
Встраиваемый

Схема монтажа светильника

Монтажное отверстие

La (mm)	Lb (mm)	L (mm)	W
1520	1505	1500	35W
2020	2005	2000	45W
2520	2505	2500	56W
3020	3005	3000	68W

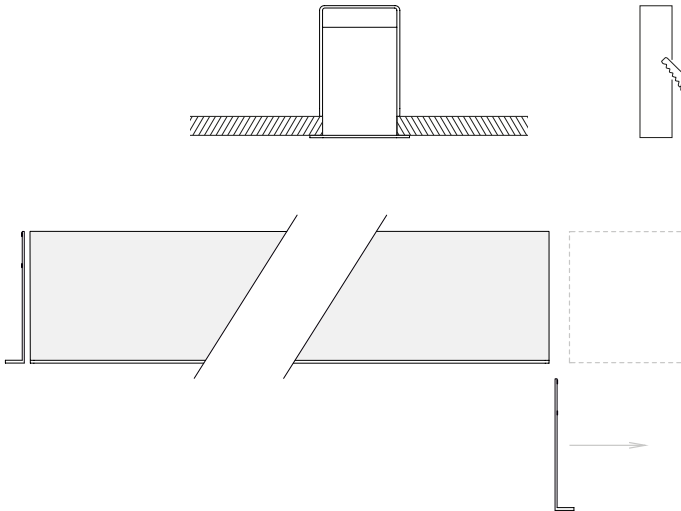

4000K – CRI 80


REGIO

Continuous
Встраиваемый

Схема монтажа светильника

Монтажное отверстие

L (mm)	W
1500	35W
2000	45W
2500	56W
3000	68W

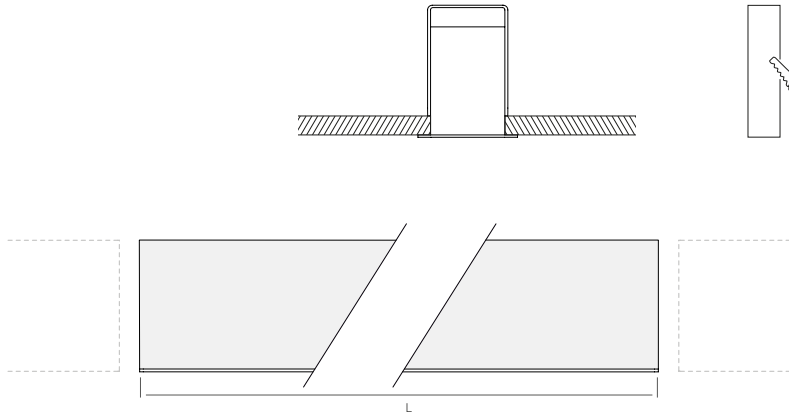

Цветовая температура	3000K 4000K
Рассеиватель	Опал Опал+Микропризма
Материалы	Алюминий Поликарбонат



Опции

DALI

RAL

Профильные светильники



● RAL 3005

74 x 100 mm


4000K – CRI 80

REGIO

Single
Подвесной | Накладной

Схема монтажа светильника

L (mm)	W	лм/Вт	лм
505	12W	115	1395
755	18W	115	2093
1005	24W	115	2790
1255	30W	115	3485
1505	36W	115	4185
1755	42W	115	4883
2005	48W	115	5580

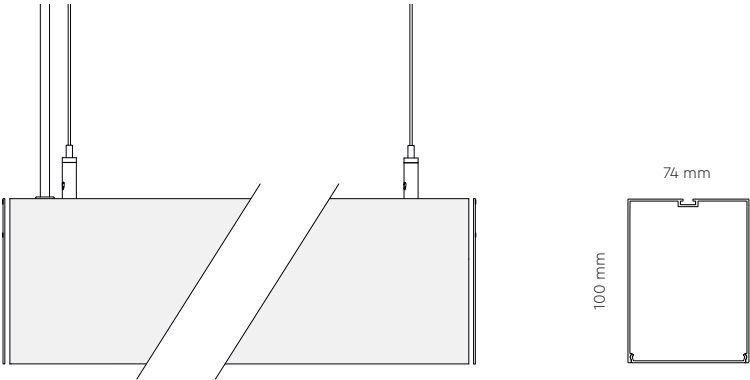


REGIO

Start
Подвесной | Накладной

Схема монтажа светильника

L (mm)	W	лм/Вт	лм
1505	36W	115	4185
2005	48W	115	5580
2505	56W	115	5760
3005	68W	115	6910

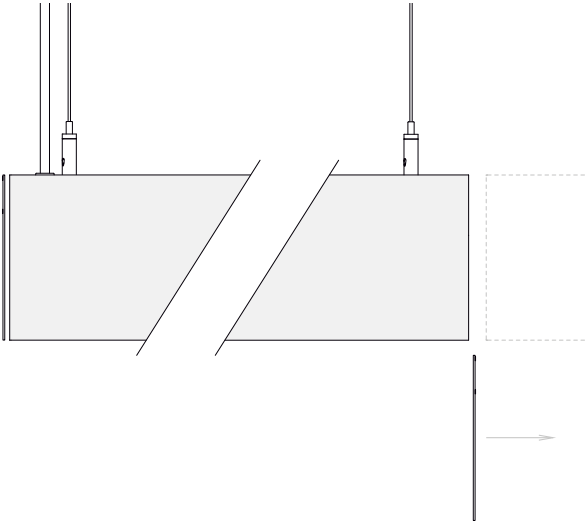


4000K – CRI 80

REGIO

Continuous
Подвесной | Накладной

Схема монтажа светильника

L (mm)	W	лм/Вт	лм
1500	36W	115	4185
2000	48W	115	5580

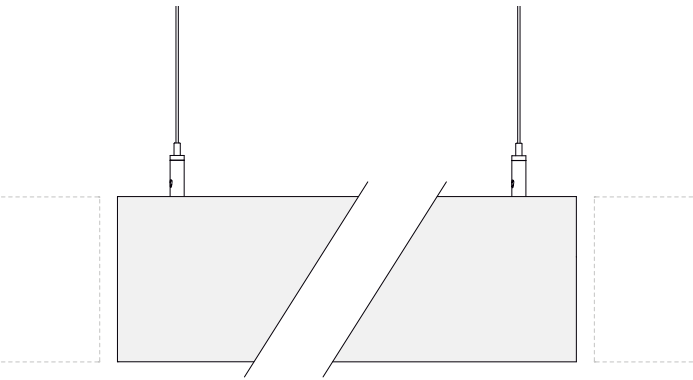

Цветовая температура	3000K 4000K
Рассеиватель	Опал Опал+Микропризма
Материалы	Алюминий Поликарбонат



Опции

DALI

RAL

Профильные светильники



● RAL 7034


100 x 100 mm4000K – CRI 80

REGIO

Single
Подвесной | Накладной

Схема монтажа светильника

L (mm)	W	лм/Вт	лм
1005	32W	123	3920
1255	40W	123	4900
1505	48W	123	5880
1755	56W	123	6860
2005	64W	123	7840

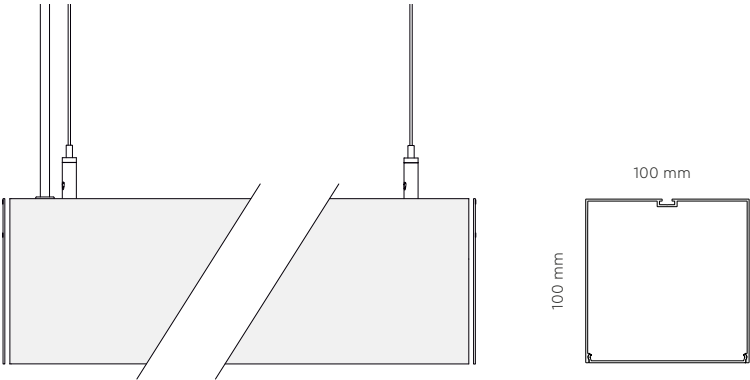


REGIO

Start
Подвесной | Накладной

Схема монтажа светильника

L (mm)	W	лм/Вт	лм
1505	48W	123	5880
2005	64W	123	7840
2505	56W	123	5760
3005	68W	123	6910

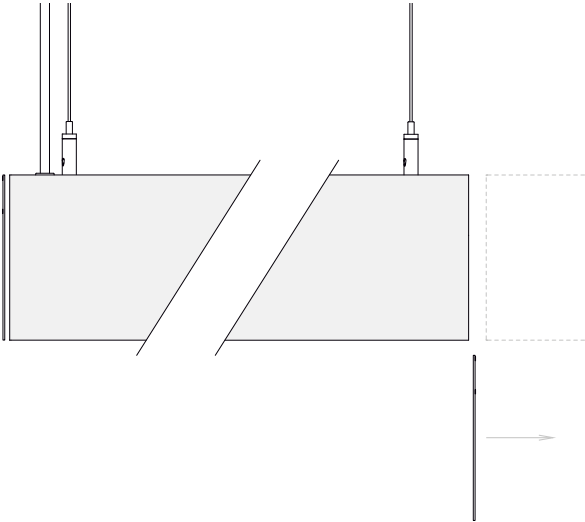


4000K – CRI 80

REGIO

Continuous
Подвесной | Накладной

Схема монтажа светильника


L (mm)	W	лм/Вт	лм
1500	48W	123	5880
2000	64W	123	7840

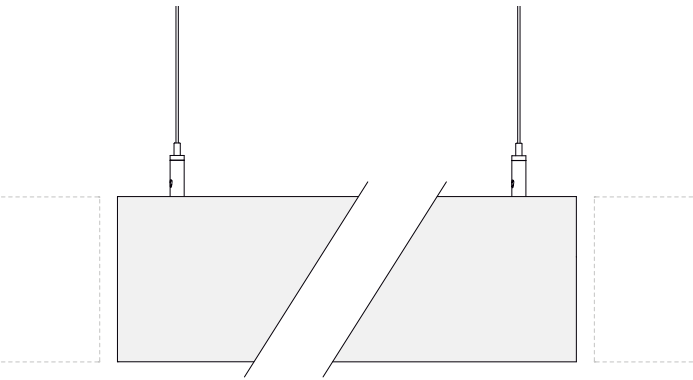


Цветовая температура	3000K 4000K
Рассеиватель	Групповая линза
Материалы	Алюминий Поликарбонат
Угол свечения	24 50 90x90 35x75 (wall washer 100x80x20)



Профильные светильники

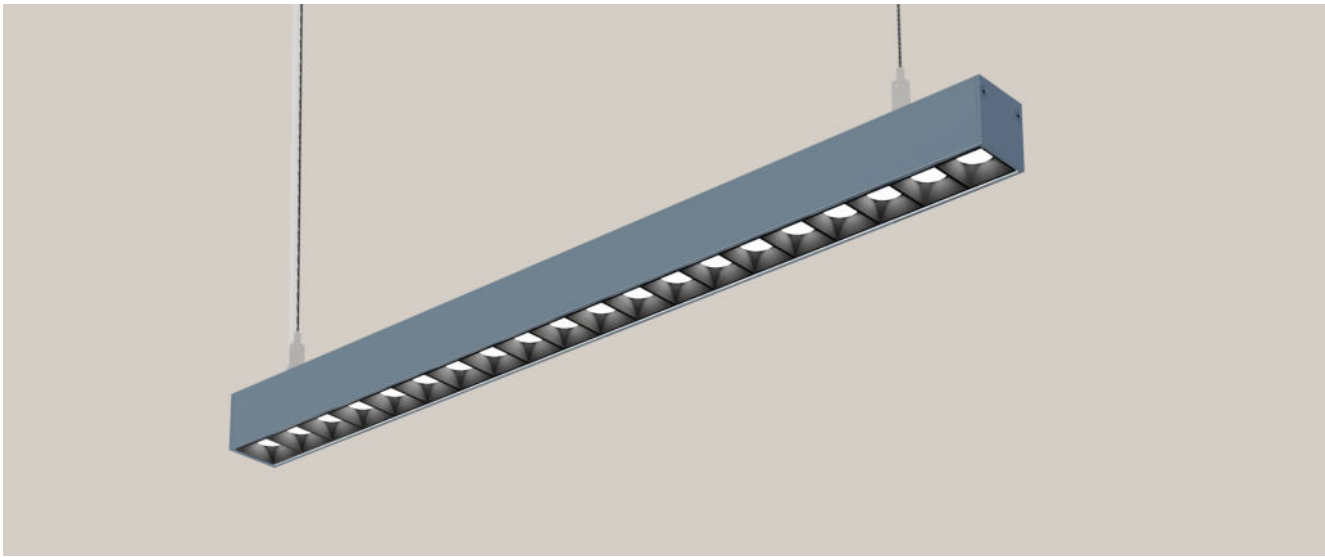

● RAL 5014

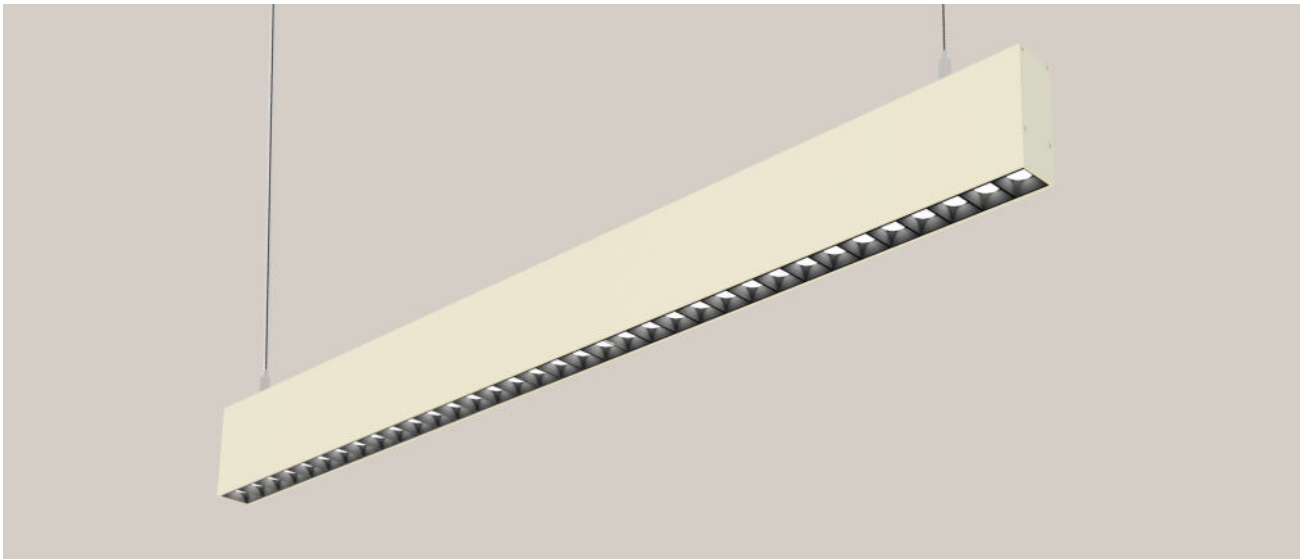

● RAL 9002

36 x 36 mm (Optics)

4000K – CRI 80


REGIO

Single
Подвесной

L (mm)	W	лм/Вт	лм
535	11W	141	1550
800	16W	146	2325
1065	21W	148	3095
1330	26W	149	3870
1595	32W	146	4650
1860	37W	147	5420
2125	42W	148	6190

Рассеиватель
Групповая оптика

Схема монтажа светильника

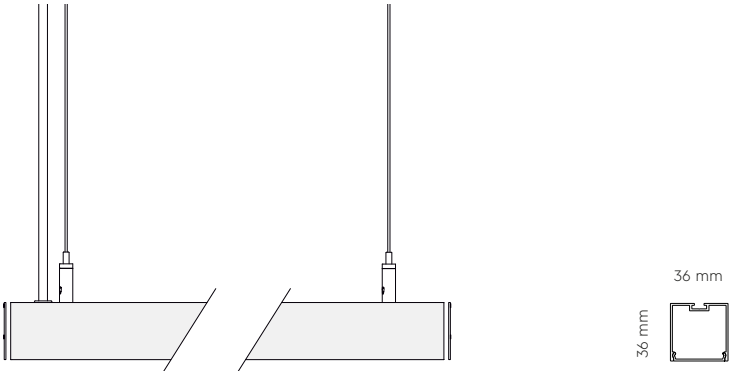

36 x 90 mm (Optics)

4000K – CRI 80


REGIO

Single
Подвесной

L (mm)	W	лм/Вт	лм
535	11W	141	1550
800	16W	146	2325
1065	21W	148	3095
1330	26W	149	3870
1595	32W	146	4650
1860	37W	147	5420
2125	42W	148	6190

Рассеиватель
Групповая оптика

Схема монтажа светильника

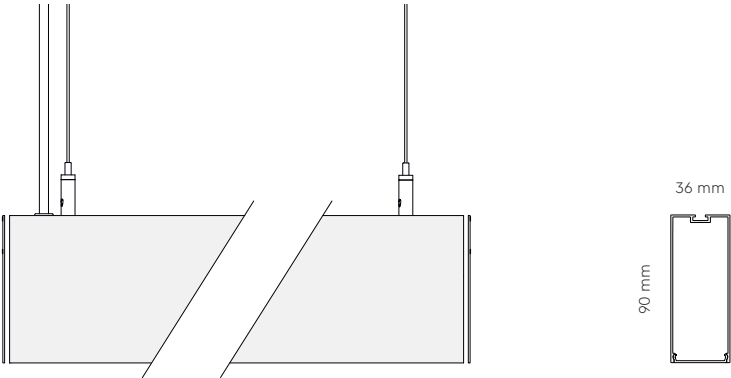



МОДУЛЬНАЯ СИСТЕМА ARDEN

Серия подвесных светодиодных линейных светильников, предназначенных для общего и локального освещения. Доступен монтаж на скобу или на тросовые подвесы. Высота расположения светильника может быть отрегулирована за счет изменения длины троса, что позволяет установить светильник как над требуемой поверхностью в качестве локального освещения, так и в качестве основного освещения.

Цветовая температура	3000K 4000K
Рассеиватель	Опал Опал+Микропризма
Материалы	Алюминий Поликарбонат



Опции




К К

DALI

RAL

Модульная система



 RAL 3033

65 x 85 mm



4000K – CRI 80

ARDEN

Single
Подвесной | Накладной

Схема монтажа светильника

L (mm)	W	лм/Вт	лм
505	12W	99	1180
755	18W	99	1770
1005	24W	99	2360
1255	30W	99	2950
1505	36W	99	3540
1755	42W	99	4130
2005	48W	99	4720
2505	60W	99	5900
2755	66W	99	6490
3005	72W	99	7080

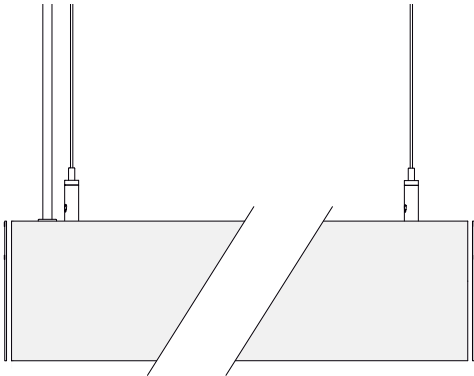


ARDEN

Start
Подвесной | Накладной

L (mm)	W	лм/Вт	лм
1505	36W	99	3540
2005	48W	99	4720
2505	60W	99	5900
3005	72W	99	7080

Схема монтажа светильника

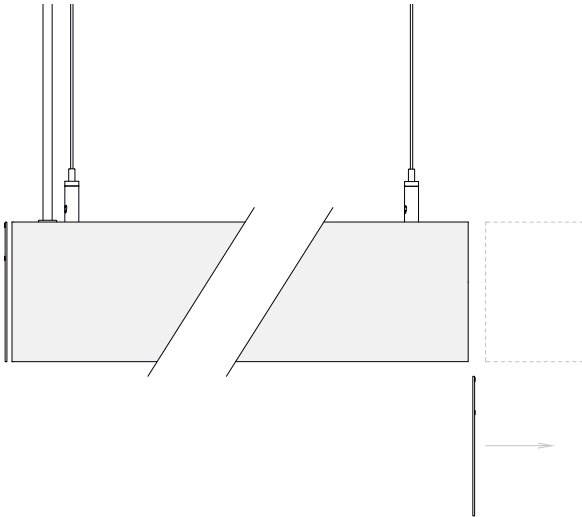


4000K – CRI 80

ARDEN

Continuous
Подвесной | Накладной

L (mm)	W	лм/Вт	лм
1500	36W	99	3540
2000	48W	99	4720
2500	60W	99	5900
3000	72W	99	7080

Схема монтажа светильника

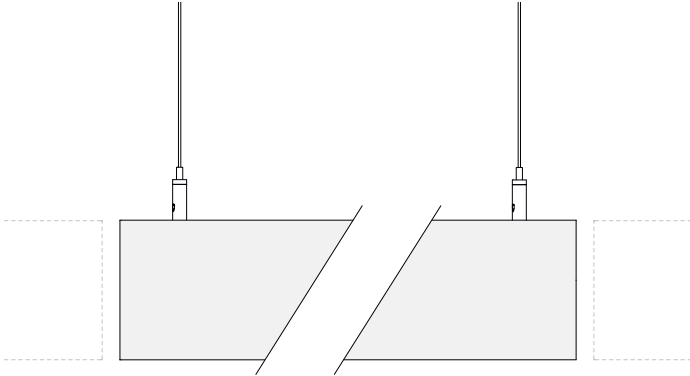



DOWNLIGHT

Серия встраиваемых светодиодных светильников направленного света (Downlight светильники). Компактные осветительные приборы, предназначенные для монтажа в подвесных и подшивных потолочных конструкциях, которые часто совмещают в себе функциональное и декоративное освещение.

Цветовая температура	3000K 4000K
Рассеиватель	Опал Опал+Микропризма
Материалы	Алюминий Поликарбонат
Монтаж	Подвесной Накладной
Угол свечения	15 ° 23 ° 38 ° 45 ° 60 °



Опции



VITRUM Lite



625 лм
6 Вт

625 лм
6 Вт

625 лм
6 Вт

625 лм
6 Вт

1575 лм
15 Вт

1575 лм
15 Вт

1575 лм
15 Вт

1575 лм
15 Вт

Световая эффективность
D 105 лм\Вт
65 mm

Световая эффективность
D 105 лм\Вт
100 mm



1050 лм
10 Вт

1050 лм
10 Вт

1050 лм
10 Вт

1050 лм
10 Вт

Световая эффективность
D 105 лм\Вт
80 mm

Цветовая температура	3000K 4000K
Материалы	Алюминий Поликарбонат
Монтаж	Подвесной Накладной
Угол свечения	15 ° 23 ° 38 ° 45 ° 60 °



Опции



DALI

RAL

BLISS



Световая эффективность	78 лм\Вт
D	25 mm

Потолочная чаша
Чаша идет опцией



Световая эффективность	78 лм\Вт
D	40 mm

Потолочная чаша
Чаша идет опцией



Цветовая температура	3000K 4000K
Рассеиватель	Опал Опал+Микропризма
Материалы	Алюминий Поликарбонат
Монтаж	Подвесной Накладной



Опции




RINGO



Ø 60 mm	Ø 80 mm	Ø 100 mm
550 лм 6 Вт	1100 лм 12 Вт	1450 лм 16 Вт

Световая эффективность 95 лм\Вт

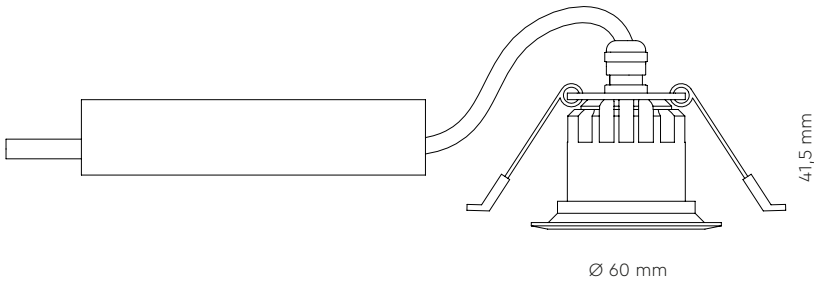

Цветовая температура	3000K 4000K
Материалы	Алюминий Поликарбонат
Монтаж	Подвесной Накладной
Угол свечения	15 ° 23 ° 38 ° 45 ° 60 °



Опции



RINGO



Ø 75 mm

625 лм | 1050 лм | 1260 лм
6 Вт | 10 Вт | 12 Вт

Световая эффективность 105 лм\Вт



Ø 75 mm

625 лм | 1050 лм | 1260 лм
6 Вт | 10 Вт | 12 Вт

Световая эффективность 105 лм\Вт
Варианты монтажного стакана с регулировкой и без регулировки



Ø 83 mm

625 лм | 1050 лм | 1260 лм
6 Вт | 10 Вт | 12 Вт

Световая эффективность 105 лм\Вт

ОФИСЫ ПРОДАЖ

Россия, Москва,
Ленинградский пр-т, д. 35,
стр.1, этаж 2
т.: +7 495 983 10 08

Россия, Санкт-Петербург
БЦ "Renaissance Pravda"
ул. Херсонская 12-14, 6 этаж

ПРОИЗВОДСТВО

Россия,
Ленинградская область,
Ломоносовский район,
дер. Горбунки

info@lthouse.pro

